

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2x1	2x1	2x1	3x1
				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM50A9	3MXM52A9
Capacidad	Refrig. / Calef.	Nominal	W	4.000 / 4.200	5.000 / 5.600	5.000 / 5.600	5.200 / 6.800
Consumo	Refrig. / Calef.	Nominal	W	970 / 981	1.246 / 1.372	1.246 / 1.372	1.229 / 1.566
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m ³ /min	36	37	37	42
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3
	Gas		mm	ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,80 / 1,22 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552	552	734
	Ancho		mm	852	852	852	974
	Fondo		mm	350	350	350	408
Peso			Kg	36	41	41	57
Nivel de potencia acústica			dBA	60	60	60	59
SEER / SCOP _{medio} *	Refrigeración / Calefacción			8,36 / 4,6	8,56 / 4,62	8,56 / 4,62	8,51 / 5,10
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4	5	5	5,2
	Calefacción (-10°C)		kW	3,2	4,2	4,2	5
Ejemplo combinaciones				25+25	35+25	35+25	25+25+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9
PRECIO	1.621,00 €	1.804,00 €	2.230,00 €

MODELO	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9	
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2, ...)	m	20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5
Precarga para	m	20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)		0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXM25A	FTXM35A
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m ³ /min	11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 9,4 / 7,1 / 4,6
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	298	298
	Ancho		mm	804	804
	Fondo		mm	252	252
Peso			Kg	11,5	11,5
Presión sonora	Refrig. / Calef.	(A/N/B/SB)	dBA	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 19
			dBA	39 / 34 / 27 / 20	39 / 35 / 28 / 20
Nivel de potencia acústica			dBA	54	58

MODELO	FTXM25A	FTXM35A
PRECIO	691,00 €	708,00 €

COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9
Unid. pared FTXM-A	25-35 / 25-25	25-35 / 25-25 / 35-35	25-25-25 / 25-25-35



Ventajas de los sistemas múltiples

- ▶ Permite **conectar varias unidades interiores** a una sola unidad exterior
- ▶ **Reducción del espacio de instalación** necesario y costes de la misma
- ▶ **Minimiza el impacto acústico**
- ▶ **Consumo inferior** frente a soluciones 1x1, exterior separada en varios sistemas split.




NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°C CBS, 19°C CBH; temperatura exterior 35°C CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°C CBS; temperatura exterior 7°C CBS, 6°C CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional **SEER / SCOP según EN14825**. (Clima medio)

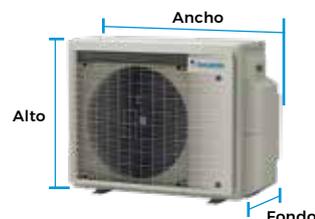

INVERTER R-32

Multi Alta Eficiencia




I FTXM-A I



I 2MXM40-50A9 I



I 3MXM52A9 I

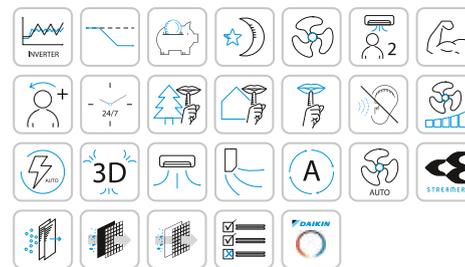

Incluido

Ahorro de energía

- Eficiencia energética

CONJUNTO	EFICIENCIA REFRIGERACIÓN	EFICIENCIA CALEFACCIÓN CLIMA MEDIO
2MXM40A1	A++	A++
2MXM40A2	A++	A++
2MXM50A1	A+++	A++
2MXM50A2	A+++	A++
2MXM50A3	A+++	A++
3MXM52A1	A+++	A++
3MXM52A2	A+++	A+++

- Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

- Sensor de movimiento de doble función


Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



Confort

- Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta 19 dBA.



- Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

- Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.

Calidad del aire

- Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias

Filtro de apatito de titanio: descompone olores

Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos

Filtro de aire: elimina partículas de polvo

Mando (de serie)

Control

- Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
2MXM40A1	FTXM35A 708,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM40A9 1.621,00 €	3.020,00 €
2MXM40A2	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM40A9 1.621,00 €	3.003,00 €
2MXM50A1	FTXM35A 708,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM50A9 1.804,00 €	3.203,00 €
2MXM50A2	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM50A9 1.804,00 €	3.186,00 €
2MXM50A3	FTXM35A 708,00 €	FTXM35A 708,00 €	-	2MXM50A9 1.804,00 €	3.220,00 €
3MXM52A1	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	3MXM52A9 2.230,00 €	4.303,00 €
3MXM52A2	FTXM35A 708,00 €	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	3MXM52A9 2.230,00 €	4.320,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 415.