



Free Joint Multi

Proyecto Casa Oviedo
Arquitectura y construcción ÁBATON (abaton.es)
Interiorismo BATAVIA (batavia.es)
Fotografía Belén Imaz

Free Joint Multi

Free Joint Multi es una gran solución para establecimientos que requieran un sistema de climatización flexible, eficiente y fiable. Una única unidad exterior Free Joint Multi puede dar servicio a un máximo de cinco unidades interiores de distintos tipos.



Amplia gama de unidades interiores


Es posible utilizar 5 unidades interiores con una misma unidad exterior.

Características

- Compresor Inverter
- Controlador de onda sinusoidal
- Aislamiento acústico del compresor
- Fácil instalación


Compresores BLDC Twin

Las unidades exteriores FJM utilizan compresores BLDC Twin con piezas móviles de gran estabilidad. Estas unidades reducen las variaciones de par en un 70% en comparación con el compresor BLDC convencional Samsung.

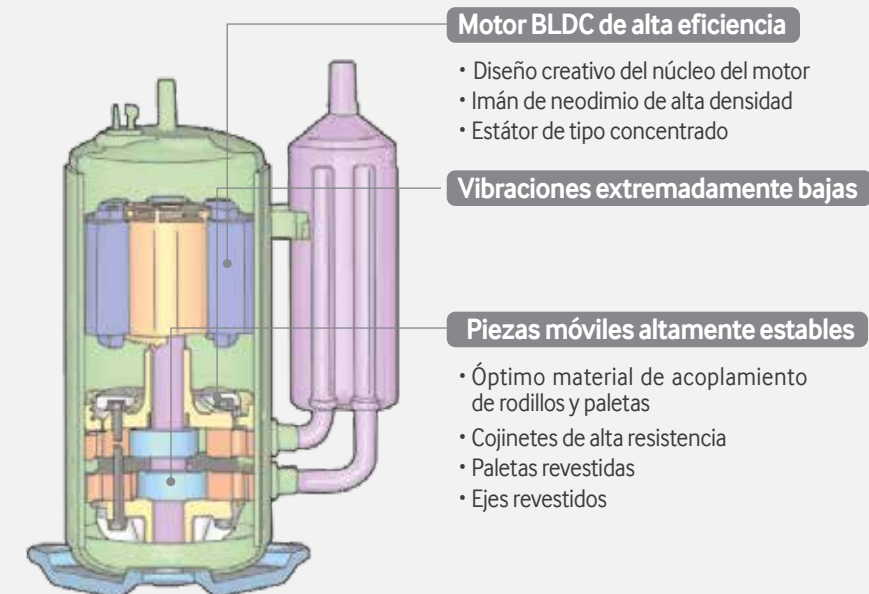


Controlador de onda sinusoidal

Todos los modelos FJM de Samsung han adoptado un controlador de onda sinusoidal. Su función consiste en atenuar las ondulaciones de la corriente, con el fin de mejorar el nivel sonoro y reducir la generación de ruido.

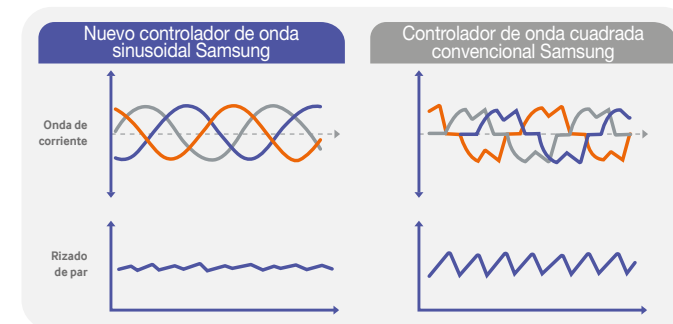

Aislamiento acústico del compresor

El material de aislamiento acústico de doble capa cubre la totalidad del compresor. Su misión consiste en absorber y minimizar el ruido, para que el funcionamiento del climatizador resulte más silencioso.

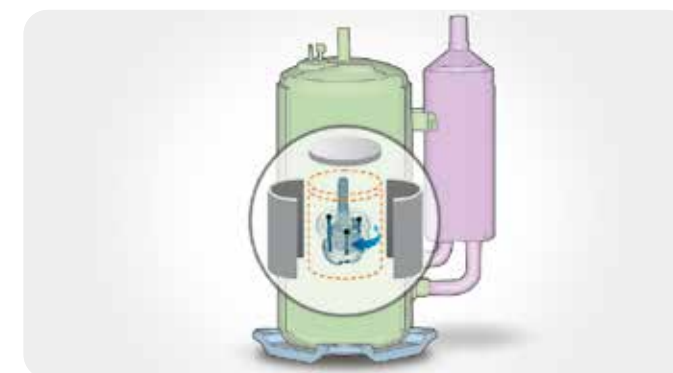

Gama Free Joint Multi Inverter

Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32

Tablas de compatibilidades

Unidades Interiores		Unidades Exteriores					
Unidades Conectables		AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
		2x1(4.0kW)	2x1(5.0kW)	3x1(5.2kW)	3x1(6.8kW)	4x1(8.0kW)	5x1(10.0kW)
Unidades interiores Doméstico compatibles Free Joint Multi	Nuevo AR07TXCAAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR09TXCAAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Serie Wind-Free™ Élite AR12TXCAAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Nuevo AR07TXFCAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR09TXFCAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR12TXFCAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Serie Wind-Free™ Comfort AR18TXFCAWKNEU			•	•	•	•
	AR24TXFCAWKNEU					•	•
	Nuevo AR07TXFYAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR09TXFYAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR12TXFYAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Serie Cebú AR18TXFYAWKNEU			•	•	•	•
	AR24TXFYAWKNEU					•	•
	AJ016TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ020TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ026TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ035TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ052TNNDKG/EU				•	•	•
	Mini cassette de 4 vías S Wind-Free™ AJ026TN1DKG/EU	•	•	•	•	•	•
	AJ035TN1DKG/EU	•	•	•	•	•	•
	Cassette de 1 vía Slim Wind-Free™ AJ026TNLDEG/EU		•	•	•	•	•
	AJ035TNLDEG/EU		•	•	•	•	•
	Conductos baja silueta AJ052TNMDEG/EU				•	•	•
	Conductos Standard AJ026TNJDKG/EU	•	•	•			
	AJ035TNJDKG/EU	•	•	•			
	Suelo AJ052TNJDKG/EU		•	•			

Unidades exteriores Inverter

2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Nº Unidades conectables	Clasificación energética		Conexiones frigoríficas		Refrig. Tipo	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (W)	Calor (W)			SEER	SCOP	Líquido (")	Gas (")			
AJ040TXJ2KG/EU	4.000	4.200	45 / 46	2	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	1/4 x 2	3/8 x 2	R32	790 x 548 x 285	1.183
AJ050TXJ2KG/EU	5.000	5.700	46 / 47	2	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	1/4 x 2	3/8 + 1/ 2	R32	790 x 548 x 285	1.355
AJ052TXJ3KG/EU	5.200	6.300	46 / 48	3	8,51 (A+++)	4,60 (A++)	1/4 x 3	3/8 x 2 + 1/2 x 1	R32	880 x 638 x 310	1.598
AJ068TXJ3KG/EU	6.800	8.000	48/ 50	3	7,75 (A++)	4,32 (A+)	1/4 x 3	3/8 x 1 + 1/2 x 2	R32	880 x 798 x 310	1.918
AJ080TXJ4KG/EU	8.000	9.300	48 / 49	4	6,74 (A++)	4,10 (A+)	1/4 x 4	3/8 x 2 + 1/2 x 2	R32	880 x 798 x 310	2.900
AJ100TXJ5KG/EU	10.000	12.000	54 / 56	5	7,75 (A++)	4,32 (A+)	1/4 x 5	3/8 x 2 + 1/2 x 3	R32	940 x 998 x 330	3.655

*Instalación mínima de 2 unidades interiores.
(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Refrigerante R32

Los refrigerantes son una parte esencial en la climatización, por lo que es muy importante elegir un refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental. Samsung ha incorporado el refrigerante R32 a sus gamas de climatización, es más respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto ambiental para proteger la capa de ozono y reducir calentamiento global.

Unidades interiores. Combinaciones Multi Split Inverter

Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32

Nuevo

Serie Wind-Free™ Élite

SmartThings **

Modelo	Capacidad nominal		Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)	Interior	Tipo	Interior
AR07TXCAAWKNEU	2.000	2.200	889 x 299 x 215	R32	540
AR09TXCAAWKNEU	2.500	3.200	889 x 299 x 215	R32	593
AR12TXCAAWKNEU	3.500	3.500	889 x 299 x 215	R32	659

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Unidades interiores. Combinaciones Multi Split Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1.

Nuevo
Serie Wind-Free™ Comfort
SmartThings Wifi
R32
Icons: AI, Samsung Inverter, Auto Restart, Wind-Free, Low Noise, Eco Mode, SmartThings, Wi-Fi

Modelo	Capacidad nominal		Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)	Interior	Tipo	Interior
AR07TXFCAWKNEU	2.000	2.200	820 x 299 x 215	R32	315
AR09TXFCAWKNEU	2.500	3.200	820 x 299 x 215	R32	346
AR12TXFCAWKNEU	3.500	3.500	820 x 299 x 215	R32	427
AR18TXFCAWKNEU	5.000	6.000	1.055 x 299 x 215	R32	657
AR24TXFCAWKNEU	6.500	7.400	1.055 x 299 x 215	R32	868

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo
Serie Cebú
SmartThings Wifi
R32
Icons: Samsung Inverter, Auto Restart, Wind-Free, Low Noise, Eco Mode, SmartThings, Wi-Fi

Modelo	Capacidad nominal		Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)	Interior	Tipo	Interior
AR07TXFYAWKNEU	2.000	2.200	820 x 299 x 215	R32	281
AR09TXFYAWKNEU	2.500	3.200	820 x 299 x 215	R32	308
AR12TXFYAWKNEU	3.500	3.500	820 x 299 x 215	R32	342
AR18TXFYAWKNEU	5.000	6.000	1.055 x 299 x 215	R32	527
AR24TXFYAWKNEU	6.500	7.400	1.055 x 299 x 215	R32	696

Mini Cassette de 4 vías S Wind-Free™
Icons: Samsung Inverter, Auto Restart, Wind-Free, Low Noise, Eco Mode, SmartThings, Wi-Fi

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)		
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)		Interior	Tipo	Interior	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack*
AJ016TNNDKG/EU	1.600	2.000	33 / 29 / 24	575 x 250 x 575	R32	591	304	895
AJ020TNNDKG/EU	2.000	2.200	33 / 29 / 24	575 x 250 x 575	R32	601	304	905
AJ026TNNDKG/EU	2.600	2.900	33 / 29 / 24	575 x 250 x 575	R32	682	304	986
AJ035TNNDKG/EU	3.500	3.800	35 / 31 / 27	575 x 250 x 575	R32	721	304	1.025
AJ052TNNDKG/EU	5.200	5.600	39 / 36 / 32	575 x 250 x 575	R32	873	304	1.177

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*		Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4SUFMAN	PANEL MINI CASSETTE 4 VÍAS WIND-FREE™	620 x 57 x 620	249
AR-EH03E	Control remoto inalámbrico para sistema Wind-Free™	-	55

PC4SUFMAN AR-EH03E

Cassette 1 vía Slim Wind-Free™
Icons: Samsung Inverter, Auto Restart, Wind-Free, Low Noise, Eco Mode, SmartThings, Wi-Fi

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)		
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)		Interior	Tipo	Interior	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack*
AJ026TN1DKG/EU	2.600	2.900	37 / 35 / 30	970 x 135 x 410	R32	619	322	941
AJ035TN1DKG/EU	3.500	3.800	37 / 35 / 30	970 x 135 x 410	R32	721	322	1.043

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*		Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
PC1NWFMAN	PANEL CASSETTE 1 VÍA WIND-FREE™	1.198 x 35 x 500	267
AR-EH03E	Control remoto inalámbrico para sistema Wind-Free™	-	55

PC1NWFMAN AR-EH03E

Suelo
Icons: Samsung Inverter, Auto Restart, Good Design, Low Noise, Eco Mode, SmartThings, Wi-Fi

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)		Interior	Tipo	Interior
AJ026TNJDKG/EU	2.600	2.900	36 / 31 / 23	720 x 620 x 199	R32	697
AJ035TNJDKG/EU	3.500	3.800	38 / 35 / 24	720 x 620 x 199	R32	761
AJ052TNJDKG/EU	5.200	5.600	43 / 39 / 32	720 x 620 x 199	R32	897

Conductos baja silueta
Icons: Samsung Inverter, Auto Restart, Low Noise, Eco Mode, SmartThings, Wi-Fi

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Presión estática (mmAq)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)			Interior	Tipo	Interior
AJ026TNLDEG/EU	2.600	2.900	30 / 28 / 25	0 / 2 / 4	900 x 199 x 600	R32	687
AJ035TNLDEG/EU	3.500	3.800	32 / 30 / 27	0 / 2 / 4	900 x 199 x 600	R32	713

*Control remoto MWR-WE13 no incluido en P.V.R. (Euros)

Conductos Standard
Icons: Samsung Inverter, Auto Restart, Low Noise, Eco Mode, SmartThings, Wi-Fi

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Presión estática (mmAq)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)			Interior	Tipo	Interior
AJ052TNLDEG/EU	5.200	5.600	42 / 41 / 39	0 / 4 / 6	900 x 260 x 480	R32	846

*Control remoto MWR-WE13 no incluido en P.V.R. (Euros).

Conducto	Modelo	Bomba de Condensados Opcional	P.V.R. (Euros)
Conducto baja silueta	AJ026TNLDEG/EU	MDP-E075SEE3	165
	AJ035TNLDEG/EU		
Conducto Standard	AJ052TNLDEG/EU	MDP-M075SGU3	173

MDP-E075SEE3 MDP-M075SGU3

Instalación y mantenimiento simplificados

Las unidades de conductos de Samsung tienen un diseño ultracompacto y pueden colocarse en cualquier parte. La unidad interior es accesible desde tres direcciones: desde arriba, desde abajo y desde un lado, para que las tareas normales de mantenimiento resulten más sencillas.

Diagram showing three access points for the indoor unit: Desde arriba (top), Desde abajo* (bottom), and Desde un lado (side). Each view shows the internal components like the fan, motor, and drainage pump.

*Solo disponible en Conductos Slim.

Guía Técnica Free Joint Multi. Unidades exteriores. R32



Modelo			AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU
Alimentación	Tensión	ø#,V,Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Potencia nominal	Frío	kW	4,0	5,0	5,2
	Calor	kW	4,2	5,6	6,3
Consumo total	Frío	kW	0,9	1,22	1,25
	Calor	kW	0,9	1,28	1,32
Intensidad nominal	Frío	A	4,1	5,6	5,5
	Calor	A	4,1	5,9	6,1
COP	Frío	W/W	A	4,1	4,16
	Calor	W/W	A	4,38	4,77
Compresor	Tipo	-	Inverter BLDC Twin	Inverter BLDC Twin	BLDC Twin Rotary
	Salida	kW x n	4,09 x 1	4,09 x 1	4,68 x 1
	Carga inicial	cc	350	350	450
Ventilador	Tipo	-	Propeller	Propeller	Propeller
	Caudal de aire	m³/min.	29,7	33,05	38,00
Motor del ventilador	Modelo	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida x n	W	40 x 1	40 x 1	125 x 1
Conexiones frigoríficas	Líquido	Φ, mm x EA	6,35 x 2	6,35 x 2	6,35 x 3
		Φ, " x EA	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3
	Gas	Φ, mm x EA	9,52 x 2	9,52 x 2 + 12,7 x 1	9,52 x 2 + 12,7 x 1
		Φ, " x EA	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 2 + 1/2 x 1
Distancias máximas	Total	m	30	30	50
	Por unidad interior	m	25	25	25
	Vertical	m	15	15	15
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carga de fábrica	kg	0,98	1,18	1,55
Presión sonora	Frío	dB(A)	45	46	46
	Calor	dB(A)	46	47	48
Potencia sonora		dB(A)	60	61	61
Peso	Neto	kg	32	33	44,5
Dimensiones	Netas (AnxAlxP)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310



Modelo			AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
Alimentación	Tensión	ø#,V,Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Potencia nominal	Frío	kW	6,8	8,0	10,0
	Calor	kW	8,0	9,3	12,0
Consumo total	Frío	kW	1,8	1,97	2,75
	Calor	kW	1,81	2,13	2,82
Intensidad nominal	Frío	A	8,1	8,9	12,2
	Calor	A	8,2	9,5	12,8
COP	Frío	W/W	A	4,06	3,64
	Calor	W/W	A	4,37	4,26
Compresor	Tipo	-	BLDC Twin Rotary	BLDC Twin Rotary	BLDC Twin Rotary
	Salida	kW x n	7,65 x 1	-	-
	Carga inicial	cc	670	-	-
Ventilador	Tipo	-	Propeller	Propeller	Propeller
	Caudal de aire	m³/min.	47,50	48	75
Motor del ventilador	Modelo	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida x n	W	125 x 1	125 x 1	125 x 1
Conexiones frigoríficas	Líquido	Φ, mm x EA	6,35 x 3	6,35 x 4	6,35 x 5
		Φ, " x EA	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
	Gas	Φ, mm x EA	9,52 x 1 + 12,7 x 2	9,52 x 2 + 12,7 x 2	9,52 x 2 + 12,7 x 3
		Φ, " x EA	3/8" x 1 + 1/2 x 1	3/8" x 2 + 1/2 x 2	3/8" x 2 + 1/2 x 3
Distancias máximas	Total	m	50	70	75
	Por unidad interior	m	25	25	25
	Vertical	m	15	15	15
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carga de fábrica	kg	2	2	2,7
Presión sonora	Frío	dB(A)	48	48	54
	Calor	dB(A)	50	50	56
Potencia sonora		dB(A)	64	64	70
Peso	Neto	kg	57,5	57,5	76,5
Dimensiones	Netas (AnxAlxP)	mm	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330

Tablas de combinaciones de potencia Free Joint Multi

AJ040TXJ2KG/EU

FRÍO	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,0+2,0	1300	4000	4700	900	4,44	8,54	A+++
	2,0+2,5	1300	4000	4700	920	4,35	8,51	A+++
	2,0+3,5	1300	4000	4700	930	4,3	8,51	A+++
	2,5+2,5	1300	4000	4700	940	4,26	8,51	A+++
	2,5+3,5	1300	4000	4700	950	4,21	8,51	A+++

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 6,0kW modo frío y 7,3kW modo calor.

AJ050TXJ2KG/EU

FRÍO	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,0+2,0	1300	4000	4700	980	4,08	8,51	A+++
2,0+2,5	1300	4600	5200	1120	4,11	8,51	A+++	
2,0+3,5	1400	5000	5500	1230	4,07	8,51	A+++	
2,5+2,5	1400	5000	5500	1220	4,1	8,54	A+++	
2,5+3,5	1400	5000	5500	1230	4,07	8,51	A+++	
3,5+3,5	1400	5000	5500	1240	4,03	8,51	A+++	

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 8,5kW modo frío y 10,0kW modo calor.

AJ052TXJ3KG/EU

	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
FRÍO	2,0+2,0	1100	4000	4800	1160	3.45	6.08	A+
	2,0+2,5	1100	4600	5520	1210	3.80	6.02	A+
	2,0+3,5	1100	5000	6290	1340	3.73	6.12	A++
	2,0+5,0	1200	5200	6600	1370	3.80	5.95	A+
	2,5+2,5	1100	5000	5800	1350	3.70	6.40	A++
	2,5+3,5	1100	5000	6400	1360	3.68	6.13	A++
	2,5+5,0	1200	5200	6800	1380	3.77	5.95	A+
	3,5+3,5	1100	5200	6560	1380	3.77	5.88	A+
	2,0+2,0+2,0	1450	5200	6380	1320	3.94	5.78	A+
	2,0+2,0+2,5	1450	5200	6490	1330	3.91	5.77	A+
	2,0+2,0+3,5	1450	5200	6800	1280	4.06	5.81	A+
	2,0+2,5+2,5	1450	5200	6600	1290	4.03	5.83	A+
	2,0+2,5+3,5	1450	5200	6800	1270	4.09	5.81	A+
	2,5+2,5+2,5	1450	5200	6800	1250	4.16	5.84	A+
2,5+2,5+5,0	1450	5200	6800	1250	4.16	6.11	A++	

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 8,5kW modo frío y 10,0kW modo calor.

AJ068TXJ3KG/EU

FRÍO	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,0+2,0	1300	4000	4800	1260	3.17	5.96	A+
	2,0+2,5	1300	4500	5520	1340	3.36	5.88	A+
	2,0+3,5	1300	5500	6550	1610	3.42	5.66	A+
	2,0+5,0	1300	6500	7740	1870	3.48	6.04	A+
	2,5+2,5	1300	5000	5950	1450	3.45	5.95	A+
	2,5+3,5	1300	6000	7140	1730	3.47	5.90	A+
	2,5+5,0	1380	6800	8090	1870	3.64	6.02	A+
	3,5+3,5	1300	6500	7740	1820	3.57	6.02	A+
	3,5+5,0	1380	6800	8090	1870	3.64	6.02	A+
	5,0+5,0	1380	6800	8090	1860	3.66	6.06	A+
	2,0+2,0+2,0	1800	6000	7400	1760	3.41	6.00	A+
	2,0+2,0+2,5	1800	6500	8000	1840	3.53	6.11	A++
	2,0+2,0+3,5	1800	6800	8400	1910	3.56	6.07	A+
	2,0+2,0+5,0	1800	6800	8400	1860	3.66	6.09	A+
	2,0+2,5+2,5	1800	6500	8000	1860	3.49	6.10	A++
	2,0+2,5+3,5	1800	6800	8400	1840	3.70	6.06	A+
	2,0+2,5+5,0	1800	6800	8400	1870	3.64	6.08	A+
	2,0+3,5+3,5	1800	6800	8400	1840	3.70	6.08	A+
	2,0+3,5+5,0	1800	6800	8400	1870	3.64	6.07	A+
	2,5+2,5+2,5	1800	6800	8400	1830	3.72	6.07	A+
	2,5+2,5+3,5	1800	6800	8400	1830	3.72	6.04	A+
	2,5+2,5+5,0	1800	6800	8400	1830	3.72	6.08	A+
	2,5+3,5+3,5	1800	6800	8400	1820	3.74	6.08	A+
	2,5+3,5+5,0	1800	6800	8400	1840	3.70	6.07	A+
	3,5+3,5+3,5	1800	6800	8400	1800	3.78	6.09	A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 11,0kW modo frío y 13,3kW modo calor.

CALOR	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	COP	SCOP	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,2+2,2	1000	4200	4700	900	4,67	4,64	A++
	2,2+3,2	1000	4200	4700	920	4,57	4,61	A++
	2,2+4,0	1000	4200	4700	930	4,52	4,61	A++
	3,2+3,2	1000	4200	4700	940	4,47	4,61	A++
	3,2+4,0	1000	4200	4700	950	4,42	4,61	A++

CALOR	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	COP	SCOP	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,2+2,2	1400	4400	4700	1010	4,36	4,61	A++
	2,2+3,2	1400	5100	5460	1310	3,89	4,61	A++
	2,2+4,0	1400	5600	6300	1290	4,34	4,61	A++
	3,2+3,2	1400	5600	6300	1280	4,38	4,64	A++
	3,2+4,0	1400	5600	6300	1290	4,34	4,61	A++
	4,0+4,0	1400	5600	6300	1300	4,31	4,61	A++

CALOR	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	COP	SCOP	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,2+2,2	950	4400	5060	1180	3.73	4.00	A+
	2,2+3,3	950	5100	5870	1350	3.78	3.95	A
	2,2+4,0	950	5600	6440	1390	4.03	3.94	A
	2,2+6,0	950	6000	6900	1610	3.73	3.88	A
	3,3+3,3	950	5800	6300	1550	3.74	4.01	A+
	3,3+4,0	950	5800	6300	1550	3.74	3.94	A
	3,3+6,0	950	6300	7300	1690	3.73	3.88	A
4,0+4,0	950	5900	6880	1580	3.73	3.88	A	
2,2+2,2+2,2	1000	5800	6760	1420	4.08	3.90	A	
2,2+2,2+3,3	1000	5900	6840	1430	4.13	3.90	A	
2,2+2,2+4,0	1000	6300	7300	1410	4.47	3.90	A	
2,2+3,3+3,3	1000	6000	6920	1400	4.29	3.90	A	
2,2+3,3+4,0	1000	6300	7300	1360	4.63	3.90	A	
3,3+3,3+3,3	1000	6300	7300	1320	4.77	3.90	A	
3,3+3,3+4,0	1000	6300	7300	1320	4.77	3.90	A	