sensira

Unidades de pared

DAIKIN SENSIRA MULTI

R-32 INVERTER A++

Refrigerante **R-32**
La unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

Eficiencia energética
Eficiencia energética **A++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+**.

Modo Econo
Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente el consumo energético.

Modo confort
Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



Bajo nivel sonoro
Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA.**

Funcionamiento silencioso unidad interior
Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.

Modo powerful
Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

Control Vía App (opcional)
Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

INVERTER Doméstico / Unidades de pared **Daikin Sensira Multi** R-32

INVERTER R-32

BLUEVOLUTION

nuevo!

nuevo!

nuevo!



Opcional CTXF-C

CTXF25-35C/F | 2MXF40-50A | 3MXF25A9

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXF40A (2x1)	2MXF50A* (n!) (2x1)	3MXF52A9* (n!) (3x1)
Capacidad	Refrig. / Calef.	Nominal	W	4.000 / 4.200	5.000 / 5.600	5.200 / 6.800
Consumo	Refrig. / Calef.	Nominal	W	970 / 981	1.246 / 1.372	1.240 / 1.690
Caudal de aire	Refrig	Alto / Medio / Silencioso	m³/min	36 / 33 / 20	37 / 34 / 20	42 / 42 / 24
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3
	Gas			ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO_2eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1.15 / 0.78 / 675	1.8 / 1.22 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	734
	Ancho		mm	852	852	973
	Fondo		mm	330	330	385
Peso			Kg	36	41	57
Nivel de potencia acústica			dBa	60	60	59
SEER / SCOPmedio*	Refrigeración / Calefacción			7,35 / 4,25	7,88 / 4,32	7,6 / 4,26
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4	5	5,2
	Calefacción (-10ºC)			3,2	4,2	5
Ejemplo combinaciones				25+25	35+25	25+25+35
PRECIO				**1.383,00 €**	**1.494,00 €**	**1.748,00 €**

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO		2MXF40A	2MXF50A* (n!)	3MXF52A9* (n!)
Longitud máx. de tubería (L1+L2+…)	m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,…)	m	3 - 20	3 - 20	3 - 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5
Precarga para	m	20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)		0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				CTXF25C/F* (n!)	CTXF35C/F* (n!)
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m³/min	10,1 / 8,0 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,0 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	8,5	9
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Calef.			40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58
PRECIO				**363,00 €**	**389,00 €**

Nota: unidades CTXF-C disponibles hasta fin de existencias, después se suministrarán las unidades CTXF-F, disponibles próximamente.

PRECIO	CONJUNTO	2MXF40C1	2MXF40C2	2MXF40F1	2MXF40F2	2MXF50F1
	Interior + Interior + Exterior	CTXF25C + CTXF35C + 2MXF40A	CTXF25C + CTXF25C + 2MXF40A	CTXF25F + CTXF35F+ 2MXF40A	CTXF25F + CTXF25F + 2MXF40A	CTXF25F + CTXF35F + 2MXF50A
	DESGLOSE	363,00 € + 389,00 € + 1.383,00 €	363,00 € + 363,00 € + 1.383,00 €	363,00 € + 389,00 € + 1.383,00 €	363,00 € + 363,00 € + 1.383,00 €	363,00 € + 389,00 € + 1.494,00 €
	TOTAL	**2.135,00 €**	**2.109,00 €**	**2.135,00 €**	**2.109,00 €**	**2.246,00 €**

PRECIO	CONJUNTO	2MXF50F2	2MXF50F3	3MXF52F1	3MXF52F2
	Interior + Interior + Exterior	CTXF25F + CTXF25F + 2MXF50A	CTXF35F + CTXF35F + 2MXF50A	CTXF25F + CTXF25F+ CTXF25F + 3MXF52A9	CTXF25F + CTXF25F+ CTXF35F + 3MXF52A9
	DESGLOSE	363,00 € + 363,00 € + 1.494,00 €	389,00 € + 389,00 € + 1.494,00 €	363,00 € + 363,00 € + 363,00 € + 1.748,00 €	363,00 € + 363,00 € + 389,00 € + 1.748,00 €
	TOTAL	**2.220,00 €**	**2.272,00 €**	**2.837,00 €**	**2.863,00 €**

BRP069B45	Control vía App Onecta (opcional para CTXF-C)	**76,00 €**

Nota: las unidades CTXF-F tienen Control via APP incluido de serie (ONECTA).



NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20˚CBS; temperatura exterior 7˚CBS, 6˚CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional **SEER / SCOP según EN14825.** (Clima medio)



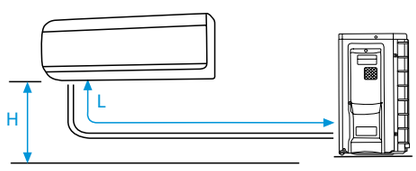

* **Información preliminar**

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 165.