

Mono-Split Mural Climate 2000i R32

Aire acondicionado



A+++ → D



A+++ → D



WiFi
incluido
en SET



HomeCom Easy



Características técnicas:

- ▶ Equipo Mono-Split Mural.
- ▶ Compatible con WiFi mediante accesorio incluido.
- ▶ Capacidad de 2,6 a 7,0 kW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Clasificación energética A++ en modo frío.
- ▶ Niveles sonoros desde 25 dBA.
- ▶ Límites funcionamiento hasta 50 °C (frío).
- ▶ Tecnología inverter.
- ▶ Filtro catalítico.
- ▶ Refrigerante R32.
- ▶ Función autodiagnóstico.
- ▶ Tratamiento anticorrosión Golden fin.
- ▶ Función detención de fugas.
- ▶ Filtro antipolvo de alta densidad.
- ▶ Función Follow me.

Modelo	Referencia	Código EAN	Capacidad (kW) Nominal (min-max)		Precio base de venta €
			Frío	Calor	
Mono Split Mural Climate 2000i - SET 26 WE	7 733 702 188	4 062 321 717 865	2,6 (1-01,32)	2,9 (0,8-3,40)	812
CL2000U W 26 E - Interior	7 733 701 986	4 062 321 679 729	-	-	255
CL2000 26 E - Exterior	7 733 701 987	4 062 321 679 736	-	-	557
Mono Split Mural Climate 2000i - SET 35 WE	7 733 702 189	4 062 321 717 872	3,5 (1,4-4,3)	3,8 (1,1-4,4)	866
CL2000U W 35 E - Interior	7 733 701 988	4 062 321 679 743	-	-	279
CL2000 35 E - Exterior	7 733 701 989	4 062 321 679 750	-	-	587
Mono Split Mural Climate 2000i - SET 53 WE	7 733 702 190	4 062 321 717 889	5,3 (2,1-5,9)	5,6 (1,6-5,8)	1.384
CL2000U W 53 E - Interior	7 733 701 990	4 062 321 679 767	-	-	414
CL2000 53 E - Exterior	7 733 701 991	4 062 321 679 774	-	-	970
Mono Split Mural Climate 2000i - SET 70 WE	7 733 702 191	4 062 321 717 896	7,0 (3,4-8,2)	7,3 (3,1-8,2)	1.909
CL2000U W 70 E - Interior	7 733 701 992	4 062 321 679 781	-	-	515
CL2000 70 E - Exterior	7 733 701 993	4 062 321 679 798	-	-	1.394

IVA no incluido.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).



Mono-Split - Mural Climate 2000i R32

Datos técnicos


Modelo		Unidades	Climate 2000i - SET 26 WE	Climate 2000i - SET 35 WE	Climate 2000i - SET 53 WE	Climate 2000i - SET 70 WE
Capacidad Frío	Capacidad (potencia)	kW	2,6 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 4,2)	5,3 (1,8 - 6,2)	7,0 (2,1 - 7,9)
		Kcal/h	2.269 (782 - 2.925)	3025 (958 - 3.581)	4.539 (1.563 - 5.295)	6.052 (1.790 - 6.808)
	Consumo	W	732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.550 (140 - 2.300)	2.600 (420 - 3.150)
Capacidad Calor	Capacidad (potencia)	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,3 - 6,7)	7,3 (1,6 - 7,9)
		Kcal/h	2.522 (706 - 2.900)	3.278 (933 - 3.770)	4.791 (1.109 - 5.800)	6.304 (1.387 - 6.808)
	Consumo	W	733 (120 - 1.200)	1.088 (100 - 1.680)	1.570 (220 - 2.350)	2.400 (300 - 2.750)
Consumo máximo		A	10,0	10,0	13,0	15,5
Frío estacional	SEER	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima cálido)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP		-	A+++ > D	A+++ > D	A+++ > D	A+++ > D
Alimentación		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F			
Tipo de alimentación		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cable de comunicación unidad int/ext		-	5 fios	5 fios	5 fios	5 fios

Unidades interiores		Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto)		m3/h	325 / 360 / 466	314 / 430 / 540	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso Neto/Bruto		Kg	7,6 / 9,7	7,6 / 9,8	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

Unidades exteriores		Unidades	CL2000 26 E	CL2000 35 E	CL2000 53 E	CL2000 70 E
Caudal de aire (alto)		m3/h	1.750	1.800	2.100	3.500
Nivel de presión sonora		dB(A)	55	56	56	59
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso Neto/Bruto		kg	23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675	675
	Carga de refrigerante / tCO ₂ eq	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Distancia estándar	m	5	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Máx. Longitud	m	25	25	30	50
	Máx. Vertical	m	10	10	20	25

Aire acondicionado Multi Split

Unidades Exteriores R32

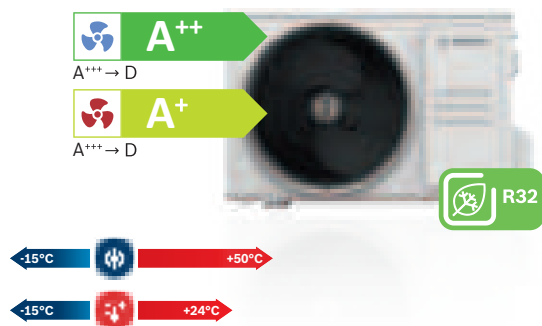

Características técnicas:

- ▶ **Desde 2x1 a 5x1 con una amplia gama de combinaciones:** permite adaptarse a diferentes tipos de instalación.
- ▶ **Grandes longitudes de tubería:** las grandes distancias permitidas ofrecen grandes posibilidades a la hora de adaptarse a las diferentes instalaciones.
- ▶ **Unidades interiores compatibles:** unidades Mono Split compatibles con las unidades exteriores también de la gama Multi (pared, conducto, cassette y consola).
- ▶ **El exclusivo tratamiento anticorrosivo “Golden Fin”** permite que los intercambiadores de calor resistan al aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos. También previene eficazmente la proliferación de bacterias mejorando la eficiencia del calor.



Modelo	Referencia	Código EAN	Capacidad (kW) Nominal (min-max)		PVP ⁽¹⁾ (€)
			Frío	Calor	
Climate 5000 M 41/2 4,1kW	2x1	7733701932	4062321592103	4,1 (1,5-4,9) 4,4 (1,6-4,8)	1.105
Climate 5000 M 53/2 5,3kW	2x1	7733701933	4062321592110	5,3 (1,7-5,6) 5,6 (1,8-5,6)	1.359
Climate 5000 M 62/3 6,2kW	3x1	7733701934	4062321592127	6,2 (2,0-6,6) 6,5 (2,0-6,7)	1.598
Climate 5000 M 79/3 7,9kW	3x1	7733701935	4062321592134	7,9 (3,0-8,5) 8,2 (2,2-8,5)	1.956
Climate 5000 M 82/4 8,2kW	4x1	7733701936	4062321592141	8,2 (3,1-10,3) 8,8 (2,3-10,1)	2.163
Climate 5000 M 105/4 10,6kW	4x1	7733701937	4062321592158	10,6 (3,1-10,3) 10,6 (3,3-12,0)	2.755
Climate 5000 M 125/5 12,3kW	5x1	7733701938	4062321592165	12,3 (3,2-12,9) 12,3 (3,5-12,9)	2.934

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima medio).

Aire acondicionado Multi Split

Unidades Exteriores R32

Unidad exterior		Unidades	CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2	CL5000M 62/3	CL5000M 79/3
Número máximo unidades interiores		-	2x1	2x1	3x1	3x1
Capacidad Frío	kW		4,1 (1,5 - 4,9)	5,3 (1,7 - 5,6)	6,2 (2,0 - 6,6)	7,9 (3,0 - 8,5)
	Kcal/h		3.525 (1.290 - 4.213)	4.557 (1.462 - 4.815)	5.331 (1.720 - 5.675)	6.793 (2.580 - 7.309)
Capacidad Calor	kW		4,4 (1,6 - 4,8)	5,6 (1,8 - 5,6)	6,5 (2,0 - 6,7)	8,2 (2,2 - 8,5)
	Kcal/h		3.783 (1.376 - 4.127)	4.815 (1.548 - 4.815)	5.589 (1.720 - 5.761)	7.051(1.892 - 7.309)
Frío estacional	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Caudal de aire		m3/h	2.100	2.100	3.000	3.000
Nivel de presión sonora		dB(A)	55	54	55	55
Peso Neto/Bruto		Kg	34,7 / 31,6	35,0 / 38.0	43,3 / 47,1	48 / 51,8
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673x 890 x 342	673x 890 x 342
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675	675
	Cantidad carga	Kg	1,0	1,25	1,0	1,85
	Equivalente de CO ₂	tn	0,742	0,844	1,012	1,249
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	(x2) 1/4" - 3/8"	(x2) 1/4" - 3/8"	(x3) 1/4" - 3/8"	(x3) 1/4" - 3/8"
	Distancia máx. para carga de fábrica	m	15	15	22,5	22,5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	12

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Multi Split

Unidades Exteriores R32

Unidad exterior		Unidades	CL5000M 82/4	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Número máximo unidades interiores		-	4x1	4x1	5x1
Capacidad Frío	kW		8,2 (3,1 - 10,3)	10,6 (3,1 - 10,3)	12,3 (23,2 - 12,9)
	Kcal/h		7.051 (2.666 - 8.856)	9.114 (2.666 - 8.856)	10.576 (2.752 - 11.092)
Capacidad Calor	kW		8,8 (2,3 - 10,1)	10,6 (3,3 - 12,0)	12,3 (3,5 - 12,9)
	Kcal/h		7.567 (1.978 - 8.684)	9.114 (2.837 - 10.318)	10.576 (3.009 - 11.092)
Frío estacional	SEER	W/W	7,0	6,5	6,5
	Etiqueta energética	-			
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	3,8
	Etiqueta energética	-			
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz
Caudal de aire		m3/h	3.800	4.000	3.850
Nivel de presión sonora		dB(A)	61	62	62
Peso Neto/Bruto		Kg	62,1 / 67,7	68,8 / 75,6	74,1 / 79,5
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675
	Cantidad carga	Kg	2,1	2,1	2,9
	Equivalente de CO ₂	tn	1,417	1,417	1,957
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	(3x) 1/4" - 3/8 + (1x) 1/4" - 1/2"	(3x) 1/4" - 3/8" + (1x) 1/4" - 1/2"	(4x) 1/4" - 3/8" + (1x) 1/4" - 1/2"
	Distancia estandar	m	30	30	37,5
	Carga adicional	g/m	12	12	12

Distancias de instalación Multi Split

La suma de las distancias de todas las unidades interiores no debe exceder la distancia máxima. Todas las unidades interiores deben estar dentro de los límites permitidos.


Datos técnicos		Uni.	M 41/2	M 53/2	M 62/3	M 79/3	M 82/4	M 105/4	M 125/5
Tubería de refrigerante	Distancias máximas para todas unidades interiores	m	40	40	60	60	80	80	80
	Distancias máximas para una unidad interior	m	25	25	30	30	35	35	35
	Diferencia de altura entre unidades interiores y unidad exterior	m	15	15	15	15	15	15	15
	Diferencia de altura entre unidades interiores	m	10	10	10	10	10	10	10



Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Multi Split


Unidades Interiores Mural Climate 2000 R32

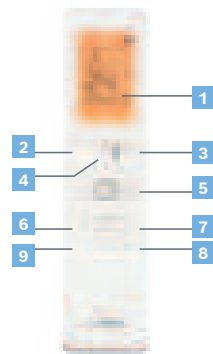

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Modo Sleep.
- 4 Selección de modo de funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad de ventilador.
- 7 Función de restauración a configuración anterior.
- 8 Auto limpieza*.
- 9 Turbo.

Beneficios:

- ▶ **Función "Follow me":** sensor de temperatura en el mando a distancia para asegurar un mejor control de la temperatura de confort.
- ▶ **Modo "Sleep":** permite un mayor confort y ahorro energético en las horas de descanso.
- ▶ **Filtro de polvo de alta densidad:** aumenta la eficiencia de filtración de aire en un 50 % en comparación con un filtro convencional, lo que garantiza una mejor calidad del aire.

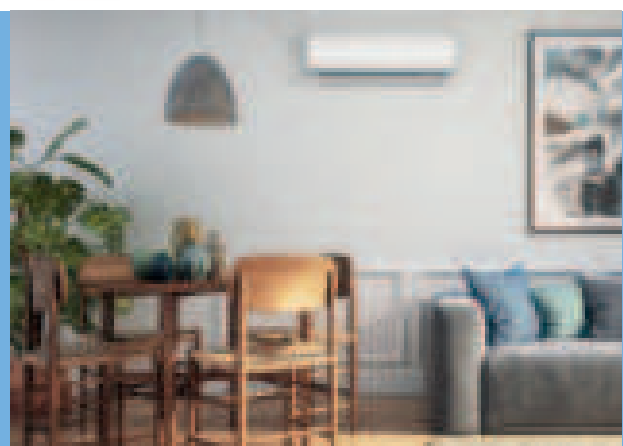

Modelo	Referencia	Código EAN	Capacidad (kW) Nominal (min-max)		PVP ⁽¹⁾ (€)
			Frío	Calor	
CL2000U W 26 E	7733701986	4062321679729	2,6	3,0	260
CL2000U W 35 E	7733701988	4062321679743	3,5	3,9	285
CL2000U W 53 E	7733701990	4062321679767	5,3	5,6	371
CL2000U W 70 E	7733701992	4062321679781	7,0	7,3	477

Unidad interior	Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Capacidad Frío	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	kcal/h	2.236	3.009	4.557	6.019
Capacidad Calor	kW	3,0	4,0	5,6	7,3
	kcal/h	2.580	3.439	4.815	6.277
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto)	m3/h	340 / 460 / 520	360 / 500 / 600	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	255 x 805 x 194	255 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso Neto/Bruto	Kg	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8
Tubería refrigerante Líquido / Gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"

* No compatible en sistemas Multi Split.

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.