

Equipos Daikin FTXD-A **A+++**

Confort y ahorro



Al registrar tu equipo Multi en SBM obtén, de manera gratuita, **un año de garantía adicional.**

Las unidades **FTXD-A** destacan por su discreto diseño de líneas redondeadas que se adapta al estilo y decoración de cualquier hogar.



CALIDAD DEL AIRE



Filtro de apatito de titanio:
descompone olores



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo



Control vía App
(incluido)
onecta



Modo Econo



Ahorro de energía en el modo de espera



Modo noche



Sólo ventilador



Modo Confort



Modo Powerful



Selección automática frío/calor



Funcionamiento silencioso de la unidad interior



Flujo de aire 3-D



Orientación vertical automática



Orientación horizontal automática



Velocidad automática del ventilador



Etapas de velocidad del ventilador



Función de deshumectación



Temporizador de 24 horas

BLUEVOLUTION



| FTXD25-35A |



| RXD25-35A |



CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN TXD-A			TXD25A*	TXD35A*
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.500-3.200 1.118-2.150-2.752
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.800-4.400 1.118-2.408-3.784
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	560
	Calefacción			610
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")
Alimentación eléctrica				1/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			8,50 / 6,10 / 5,10
Etiqu. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5
	Calefacción (-10°C)			2,12
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	103
	Calefacción			686

UNIDADES INTERIORES DE PARED			FTXD25A*	FTXD35A*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9
	Calefacción			10,5 / 8,6 / 7,2 / 6,1
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S
				5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286
	Ancho		mm	770
	Fondo		mm	225
Peso			Kg	9
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dB(A)	40 / 33 / 26 / 19
	Calefacción			40 / 34 / 28 / 21
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dB(A)	57
	Calefacción			57

UNIDADES EXTERIORES			RXD25A*	RXD35A*
Tipo de compresor			SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO _{eq} / PCA		0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552
	Ancho		mm	840
	Fondo		mm	350
Peso			Kg	32
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dB(A)	46
	Calefacción			47
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dB(A)	58
	Calefacción			59

MODELO		TXD25A*	TXD35A*
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15

* Información preliminar

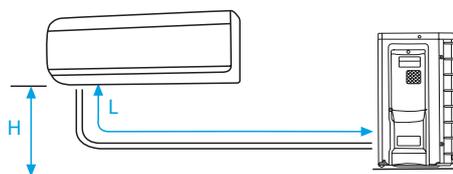

Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado por el medio ambiente frente al impacto potencial de nuestras actividades, productos y servicios.



DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.



Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/ Vía de los Poblados 1
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª
28033 Madrid
www.daikin.es
Teléfono de información 900 324 546

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A.

Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.