

 Aire Acondicionado

NOVEDAD

climaVAIR

El aire acondicionado
con bomba de calor
más completo



150
AÑOS

Excelente  ★ Trustpilot

 **Vaillant** Confort para mi hogar





Vaillant

Innovando desde 1874

Los más de 150 años de experiencia en el sector de la Climatización avalan a Vaillant como la marca Premium, líder en sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración que más invierte en innovación y tecnología. Esto nos permite ofrecer las soluciones de climatización más innovadoras y eficientes, tanto para obra nueva como reforma de viviendas y edificios ya existentes.

La calidad Vaillant es la perfección en cada detalle: dedicamos el máximo esfuerzo en el diseño y la producción de nuestros productos, principalmente en Alemania, para los clientes de todo el mundo.

El departamento de I+D de Vaillant Group, con más de 1.000 empleados, es uno de los más grandes y creativos de nuestro sector. Está centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías con energías renovables, incluyendo la combinación de recursos fósiles y renovables en sistemas altamente eficientes. Todo ello para ofrecer a los usuarios el máximo confort, ahorro y calidad.



Conoce la historia de Vaillant, nuestra misión y objetivos en www.vaillant150.com/es_ES/

climaVAIR pro

Rendimiento silencioso

La nueva gama de equipos murales climaVAIR pro, con bomba de calor, permiten disfrutar de calefacción en invierno y refrigeración en verano de forma sencilla con único equipo. Equipados con gas refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente, **estos equipos consumen hasta un 30% menos de energía.**

La nueva gama climaVAIR pro cuenta con modelos desde los 2,5kW hasta los 12kW.



Entre sus principales características destacan:

- **Refrigerante R32**
Respetuoso con el medio ambiente.
- **Flujo de aire 3D con 7 velocidades**, para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación para aumentar el confort y la eficiencia.
- **Tecnología Inverter DC.**
Mayor eficiencia y menor consumo.
- **Purificador de Aire Cold Plasma**
Mejora la calidad del aire interior eliminando virus y bacterias.
- **Mayor eficiencia energética**
SEER hasta 8,4 y SCOP hasta 5,7 (gama anterior SEER hasta 6,3 y SCOP 4,0).
- **Muy baja presión sonora**
Tan sólo 22 dB(A). El bajo nivel sonoro favorece un ambiente confortable y evita la contaminación acústica.
- **Función de limpieza automática.**
Evita que la humedad y el moho se acumulen en el interior de la unidad.
- **Filtro integrado montado en la parte superior** de fácil acceso y mantenimiento.



CALEFACCIÓN


A+++

Rango D-A+++
SCOP HASTA 5,7

REFRIGERACIÓN


A++

Rango D-A+++
SEER HASTA 8,4

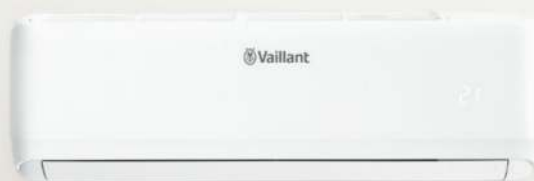

Hasta un 30% de ahorro en tu factura energética

CONECTADO
con el Servicio
Técnico Oficial
con myVAILLANT
Services App

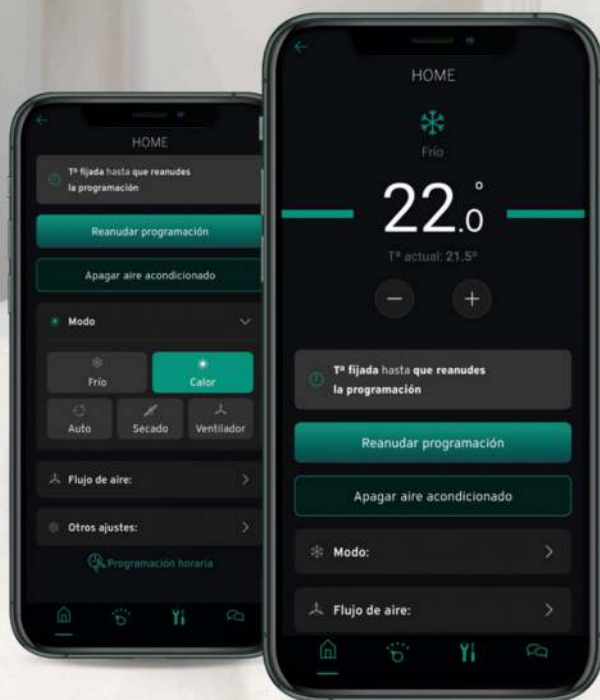

- **Conectividad de serie.** Con la App myVAILLANT Services tus clientes podrán controlar su equipo desde el teléfono móvil y tendrán línea directa para llamar o chatear con el Servicio Técnico Oficial de Vaillant.
- **WiFi y Bluetooth integrados en el equipo,** lo que reduce los pasos de conexión en red y permite una conexión fácil y rápida y una configuración fiable.

climaVAIR pro

Sets climaVAIR pro

Características	VAIB1-025WN	VAIB1-035WN	VAIB1-050WN	VAIB1-065WN
Referencia set	8000025943	8000025944	8000025945	8000025949
Denominación unidad interior	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI
Referencia unidad interior	8000010695	8000010690	8000010703	8000010708
Denominación unidad exterior	VAIB1-025WNO	VAIB1-035WNO	VAIB1-050WNO	VAIB1-065WNO
Referencia unidad exterior	8000010699	8000010705	8000010693	8000010706
Capacidad refrigeración (kW)	0,8 - 3,6	0,9 - 4,3	1,0 - 6,4	2,0 - 8,9
Capacidad calefacción (kW)	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,2 - 6,8	1,8 - 9,5

VAIB1 mono split

Características		VAIB1-025WN	VAIB1-035WN	VAIB1-050WN	VAIB1-065WN
Referencia		8000025943	8000025944	8000025945	8000025949
Capacidad nominal de refrigeración	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Mín.-Máx. capacidad refrigeración	kW	0,8-3,6	0,9-4,0	1,0-6,4	2,0-8,9
Capacidad nominal de calefacción	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
Mín.-Máx. capacidad calefacción	kW	0,9-3,8	0,9-4,7	1,0-6,8	1,8-9,5
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,68	0,962	1,501	2,03
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,953	1,393	2,0
SEER	-	8,4	7,1	7,3	7,0
SCOP (medio)	-	4,5	4,1	4,2	4,2
SCOP (cálido)	-	5,6	5,2	5,7	5,4
Etiqueta energética	Refrigeración	A++			
	Calefacción medio	A+			A
	Calefacción Cálido	A+++			
Máx.-Mín. presión sonora	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Caudal de aire unidad interior	m³/h	610/530/500/440/380/310/280	650/580/530/440/380/330/310	1000/960/870/810/720/640/600	1250/1100/1000/950/900/850/800
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dimensiones unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	835×275×200		943×333×246	1078×333×246
Peso unidad interior	kg	9	9	13	15
Área de aplicación	m²	12-18	16-24	23-34	27-42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950		2.200	3.600
Temperatura ambiente de operación en refrigeración (unidad exterior)	°C	-15~50			
Temperatura ambiente de operación en calefacción (unidad exterior)	°C	-15~30			
Máx. Potencia acústica exterior	dB(A)	61	62	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	27	28	34	46
Refrigerante	-	R32			
Diámetro tubería frigorífica gas	“	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido	“	1/4			
Precarga refrigerante	kg	0,51	0,55	0,85	1,50
Longitud máxima frigorífica	m	15		25	
Altura máxima frigorífica	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			

Accesorios VAIB	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (se necesitan 2 filtros por unidad interior)	0010045802



climaVAIR pro VAIB1 multi

Multi Mural R32



VAIB1 Multi

Rango eficiencia energética A+++ - D

Características	Ud	VAIB1-050W205	VAIB1-055W205	VAIB1-060W205	VAIB1-070W205
Referencia		8000039366	8000039367	8000039368	8000039369
Cap. nom. refrigeración (mín.-máx.)	kW	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)
Potencia absorbida refrig. (mín.-máx.)	kW	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,50-2,50)	1,48 (0,50-2,50)
Cap. nom. calefacción (mín.-máx.)	kW	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)
Pot. absorbida calefacción (mín.-máx.)	kW	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)
SEER / SCOP (Medio)		6,5 / 4,0	6,7 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 4,0
Clasificación energética		A++ / A+			
Dimensiones ud. exterior (LxAxAl)	mm	822 x 352 x 550			
Peso Unidad Exterior	kg	32			
Potencia acústica ud. exterior	dB(A)	64			
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (900)			
Interconexión frigorífica	"	1/4 - 3/8			
Long. máxima tubería vertical / total	m	15 / 40			
Long. máxima a unidad interior	m	20			
Longitud pre-carga	m	10			

Combinaciones Multi-Split VAIB1

Conjunto	Combinación	Modelo set	Unidad exterior	Unidades interiores	
2x1	25+25	VAIB1-050W205	VAMI-050A2NO	VAIB1-025WNI	VAIB1-025WNI
	20+35	VAIB1-055W205		VAIB1-020WNI	VAIB1-035WNI
	25+35	VAIB1-060W205		VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI
	35+35	VAIB1-070W205		VAIB1-035WNI	VAIB1-035WNI

Accesorios VAIB1	Referencia	EUR
Filtro purificador de catequina para equipos murales (se necesitan 2 filtros por unidad interior)	0010045802	30

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)

43
en frío

24
en calor

-15

Unidades exteriores



Características	Ud	VAM1-050A2NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Referencia		8000010717	8000010719	8000010712
Capacidad	kW	5	8	12
Combinación máx. unidades		1x2	1x4	1x5
Suministro eléctrico	V/Hz Ph	220-240/50/1		
Sección cable eléctrico de alimentación	mm ²	1,5	2,5	4,0
Corriente máxima	A	11	16	22
Capacidad nominal refrigeración	kW	5,30	8,00	12,10
Capacidad máx.-mín. refrigeración	kW	5,80-2,14	11,00-2,30	15,20-2,60
Capacidad nominal calefacción	kW	5,65	9,50	13,00
Capacidad máx.-mín. calefacción	kW	6,50-2,58	10,25-2,80	15,50-3,00
EER	-	3,58	3,77	3,56
COP	-	4,52	4,32	4,08
SEER	-	7,2		
SCOP	-	4,2		
Clasificación energética refrigeración (EN14825)		A++		
Clasificación energética calefacción (EN14825)	Clima medio	A+		
Máxima presión acústica	dB(A)	54	58	60
Máxima potencia acústica	dB(A)	64	68	74
Consumo eléctrico nominal refrigeración	kW	1,48	2,12	3,4
Consumo eléctrico nominal calefacción	kW	1,25	2,2	3,19
Máximo consumo eléctrico	kW	2,5	3,6	5
Tipo de ventilador	-	Axial-flow		
Protección exterior	-	IPX4		
Rango funcionamiento refrigeración/calefacción	°C	-15~-43/-15~24		
Refrigerante	-	R32		
Precarga de refrigerante	kg	0,9	1,8	2,4
Regulación	-	Válvula de expansión electrónica		
Dimensiones (Largo×Ancho×Alto)	mm	822×352×550	964×402×660	1020×427×826
Peso neto	kg	32	51	73
Carga adicional de gas	g/m	20		
Diámetro exterior tubería líquido	"	1/4		
Diámetro exterior tubería gas	"	3/8		
Longitud tuberías con la precarga de gas	m	10	40	50
Altura máxima entre unidades	m	15		25
Longitud máx. entre ud. exterior y la última ud. interior	m	20		25
Longitud máxima de tuberías frigoríficas (total)	m	40	70	100

climaVAIR Multi Free Match

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					
		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 5 kW							
VAM1-050A2NO	2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
Unidad exterior de 8 kW							
VAM1-080A4NO	2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	5,0+5,0				A++/A+		
	2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 12 kW		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	
VAM1-120A5NO	2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	5,0+5,0				A++/A+		
	5,0+7,0				A++/A+	A++/A+	
	7,0+7,0					A++/A+	
	2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	2,0+7,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+5,0+7,0		A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,5+7,0+7,0		A++/A+			A++/A+	
	3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	3,5+5,0+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+5+7,0			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	3,5+7,0+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	5,0+5,0+5,0					A++/A+	
	5,0+5,0+7,0					A++/A+	A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).

climaVAIR Multi Free Match

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					
Unidad exterior		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 12 kW							
VAM1-120A5NO	2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+7,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+5,0+7,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,0+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+3,5+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+3,5+5,0+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,0+3,5+5,0+7,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,0+5,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+5,0+7,0		A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+3,5+5,0+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+5,0+7,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,5+5,0+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	3,5+3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+3,5+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	3,5+3,5+5,0+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					
Unidad exterior		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 12 kW							
VAM1-120A5NO	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0			A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+2,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+3,5+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+3,5+5,0+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,5+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,5+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+3,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+3,5+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+2,5+2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).