

 Aire Acondicionado

NOVEDAD

climaVAIR

El aire acondicionado
con bomba de calor
más completo



150
AÑOS

Excelente  ★ Trustpilot


 **Vaillant** Confort para mi hogar



climaVAIR plus

El aire acondicionado con bomba de calor más eficiente y silencioso

La nueva gama de equipos murales climaVAIR plus, con bomba de calor, permiten disfrutar de calefacción en invierno y refrigeración en verano de forma sencilla con único equipo. Cuenta con modelos desde los 2.5kW hasta los 12kW y consumen hasta un 30% menos de energía.

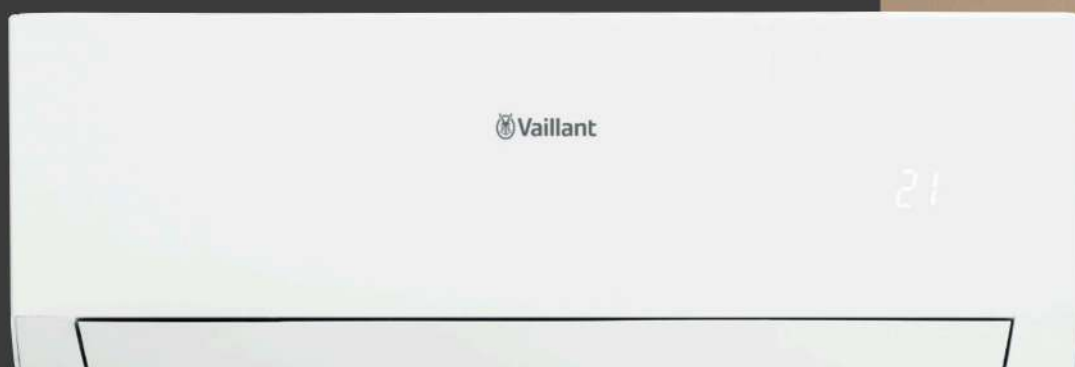

Entre sus principales características destacan:

Refrigerante R32

Respetuoso con el medio ambiente.

Flujo de aire 3D, para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación para aumentar el confort y la eficiencia.

Mayor eficiencia energética

SEER hasta 8,5 y SCOP hasta 5,8 (gama anterior SEER hasta 6,3 y SCOP 4,0).

Muy baja presión sonora

Tan sólo 19 dB(A). Evita la contaminación acústica.

Algoritmo de Inteligencia Artificial

Equipado con un avanzado algoritmo de IA que aprende las necesidades y preferencias del usuario para optimizar el control y minimizar el consumo eléctrico. Con esta tecnología, se puede reducir la factura de electricidad hasta en un 15%, maximizando el ahorro y la eficiencia energética.

Filtro integrado en la parte superior

De fácil acceso y mantenimiento.

Función de limpieza automática.

Evita que la humedad y el moho se acumulen en el interior de la unidad.

Tecnología Inverter DC.

Mayor eficiencia y menor consumo.

Doble Esterilización

La combinación de tecnologías de Cold Plasma y luz ultravioleta UVC asegura un aire interior de máxima calidad. Además, estas tecnologías eliminan hasta el 99.9% de bacterias y virus, reduciendo alergias y mejorando la salud respiratoria. Disfruta de un ambiente más limpio y saludable para ti y tu familia.



CALEFACCIÓN

A+++

Rango D-A+++
SCOP HASTA 5,8

REFRIGERACIÓN

A+++

Rango D-A+++
SEER HASTA 8,5

¡Cuida de tu salud cada día!

Ajusta el nivel de humedad de tu hogar y disfruta de múltiples beneficios para la salud. Evita la sequedad de la piel, mejora la respiración y crea un ambiente más saludable y confortable.

WiFi y Bluetooth integrados en el equipo

Reduce los pasos de conexión en red y permite una conexión fácil y rápida y una configuración fiable.

Conectividad de serie

Con la App myVAILLANT Services tus clientes podrán controlar su equipo desde el teléfono móvil y tendrán línea directa para llamar o chatear con el Servicio Técnico Oficial de Vaillant.

CONECTADO
con el Servicio
Técnico Oficial
con myVAILLANT
Services App



climaVAIR plus VAIP1

Mono Mural R32

Características		VAIP1-025WN	VAIP1-035WN	VAIP1-050WN	VAIP1-065WN
Referencia		8000036631	8000036632	8000036633	8000036634
Capacidad nominal de refrigeración	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Mín.-Máx. capacidad refrigeración	kW	0,8 - 3,7	0,7 - 4,5	1,0 - 6,4	1,8 - 7,8
Capacidad nominal de calefacción	kW	3,7	4,5	6,4	7,8
Mín.-Máx. capacidad calefacción	kW	0,9 - 4,1	0,7 - 4,9	1,1 - 7,0	1,5 - 9,4
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/ 50/ 1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,67	0,88	1,47	2,00
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,95	1,37	1,87
SEER	-	8,5		8,0	7,0
SCOP (medio)	-	4,6			4,3
SCOP (cálido)	-	5,7	5,6	5,8	5,5
Etiqueta energética	Refrigeración	A+++		A++	
	Calefacción medio	A++			A+
	Calefacción Cálido	A+++			
Unidad interior					
Máx.-Mín. presión sonora	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22/19	43/39/37/35/32/30/24/19	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Caudal de aire unidad interior	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	720/600/570/530/500/460/430	1.000/880/760/650/620/600/550	1.000/850/760/580/520/450/400
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dimensiones unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	837×293×200		993×311×222	
Peso unidad interior	kg	9,5		13,0	
Área de aplicación	m²	12-18	16-24	23-34	27-42
Unidad exterior					
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950	2.200	3.000	3.600
Temperatura ambiente de operación en refrigeración (unidad exterior)	°C	-15~50			
Temperatura ambiente de operación en calefacción (unidad exterior)	°C	-15~30			
Máx. Potencia acústica exterior	dB(A)	61	64	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	25	30	37	45
Refrigerante	-	R32			
Diámetro tubería frigorífica gas	"	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido	"	1/4			
Precarga refrigerante	kg	0,53	0,80	0,95	1,40
Longitud refrigerante precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica	m	15	20	25	
Altura máxima frigorífica	m	10			
Conectividad WIFI	-	Incluida de serie			

Accesorios VAIB	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (se necesitan 2 filtros por unidad interior)	0010045802

climaVAIR plus VAIP1 multi

Multi Mural R32



VAIP1 Multi

Rango eficiencia energética A+++ - D

Características	Ud	VAIP1-050W205	VAIP1-055W205	VAIP1-060W205	VAIP1-070W205
Referencia		8000039393	8000039394	8000039395	8000039396
Cap. nom. refrigeración (mín.-máx.)	kW	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)
Potencia absorbida refriger. (mín.-máx.)	kW	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,50-2,50)	1,48 (0,50-2,50)
Cap. nom. calefacción (mín.-máx.)	kW	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)
Pot. absorbida calefacción (mín.-máx.)	kW	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)
SEER / SCOP (Medio)		7,2 / 4,2	7,2 / 4,2	7,2 / 4,2	7,2 / 4,2
Clasificación energética		A++ / A+			
Dimensiones ud. exterior (LxAxAI)	mm	822 x 352 x 550			
Peso Unidad Exterior	kg	32			
Potencia acústica ud. exterior	dB(A)	64			
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (900)			
Interconexión frigorífica	"	1/4 - 3/8			
Long. máxima tubería vertical / total	m	15 / 40			
Long. máxima a unidad interior	m	20			
Longitud pre-carga	m	10			

Combinaciones Multi-Split VAIP1

Conjunto	Combinación	Modelo set	Unidad exterior	Unidades interiores	
2x1	25+25	VAIP1-050W205	VAM1-050A2NO	VAIP1-025WNI	VAIP1-025WNI
	20+35	VAIP1-055W205		VAIP1-020WNI	VAIP1-035WNI
	25+35	VAIP1-060W205		VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI
	35+35	VAIP1-070W205		VAIP1-035WNI	VAIP1-035WNI

Accesorios VAIP1	Referencia	EUR
Filtro purificador de catequina para equipos murales (se necesitan 2 filtros por unidad interior)	0010045802	30



Unidades exteriores



Características	Ud	VAM1-050A2NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Referencia		8000010717	8000010719	8000010712
Capacidad	kW	5	8	12
Combinación máx. unidades		1x2	1x4	1x5
Suministro eléctrico	V/Hz Ph	220-240/50/1		
Sección cable eléctrico de alimentación	mm ²	1,5	2,5	4,0
Corriente máxima	A	11	16	22
Capacidad nominal refrigeración	kW	5,30	8,00	12,10
Capacidad máx.-mín. refrigeración	kW	5,80-2,14	11,00-2,30	15,20-2,60
Capacidad nominal calefacción	kW	5,65	9,50	13,00
Capacidad máx.-mín. calefacción	kW	6,50-2,58	10,25-2,80	15,50-3,00
EER	-	3,58	3,77	3,56
COP	-	4,52	4,32	4,08
SEER	-	7,2		
SCOP	-	4,2		
Clasificación energética refrigeración (EN14825)		A++		
Clasificación energética calefacción (EN14825)	Clima medio	A+		
Máxima presión acústica	dB(A)	54	58	60
Máxima potencia acústica	dB(A)	64	68	74
Consumo eléctrico nominal refrigeración	kW	1,48	2,12	3,4
Consumo eléctrico nominal calefacción	kW	1,25	2,2	3,19
Máximo consumo eléctrico	kW	2,5	3,6	5
Tipo de ventilador	-	Axial-flow		
Protección exterior	-	IPX4		
Rango funcionamiento refrigeración/calefacción	°C	-15~-43/-15~24		
Refrigerante	-	R32		
Precarga de refrigerante	kg	0,9	1,8	2,4
Regulación	-	Válvula de expansión electrónica		
Dimensiones (Largo×Ancho×Alto)	mm	822×352×550	964×402×660	1020×427×826
Peso neto	kg	32	51	73
Carga adicional de gas	g/m	20		
Diámetro exterior tubería líquido	"	1/4		
Diámetro exterior tubería gas	"	3/8		
Longitud tuberías con la precarga de gas	m	10	40	50
Altura máxima entre unidades	m	15		25
Longitud máx. entre ud. exterior y la última ud. interior	m	20		25
Longitud máxima de tuberías frigoríficas (total)	m	40	70	100

climaVAIR Multi Free Match

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					
		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 5 kW							
VAM1-050A2NO	2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
Unidad exterior de 8 kW							
VAM1-080A4NO	2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	5,0+5,0				A++/A+		
	2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 12 kW		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	
VAM1-120A5NO	2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	5,0+5,0				A++/A+		
	5,0+7,0				A++/A+	A++/A+	
	7,0+7,0					A++/A+	
	2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	2,0+7,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+5,0+7,0		A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,5+7,0+7,0		A++/A+			A++/A+	
	3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	3,5+5,0+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+5+7,0			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	3,5+7,0+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	5,0+5,0+5,0					A++/A+	
	5,0+5,0+7,0					A++/A+	A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).

climaVAIR Multi Free Match

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					
Unidad exterior		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 12 kW							
VAM1-120A5NO	2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+7,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+5,0+7,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,0+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+3,5+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+3,5+5,0+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,0+3,5+5,0+7,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,0+5,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+5,0+7,0		A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	2,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+3,5+5,0+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+5,0+7,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,5+5,0+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	3,5+3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+
	3,5+3,5+3,5+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+3,5+7,0			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	3,5+3,5+5,0+5,0			A++/A+	A++/A+		A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores (kW)	climaVAIR pro					Conductos
		VAIB1-020WNI	VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI	
		climaVAIR plus					
Unidad exterior		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI	VAIP1-050WNI	VAIP1-065WNI	VAM1-035 DNI
Unidad exterior de 12 kW							
VAM1-120A5NO	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	A++/A+					
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,0	A++/A+				A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0			A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,0+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+2,0+5,0+5,0	A++/A+			A++/A+		
	2,0+2,0+2,0+5,0+7,0	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+2,0+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,0+3,5+3,5+7,0	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,0+3,5+5,0+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	A++/A+	A++/A+				
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+2,5+2,5+7,0	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+2,5+2,5+3,5+7,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,0+2,5+2,5+5,0+5,0	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,0+2,5+3,5+3,5+5,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,0+3,5+3,5+3,5+3,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	2,0+3,5+3,5+3,5+5,0	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5		A++/A+				
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+2,5+2,5+7,0		A++/A+			A++/A+	
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+2,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+2,5+2,5+3,5+7,0		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	2,5+2,5+2,5+5,0+5,0		A++/A+		A++/A+		
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+2,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	2,5+3,5+3,5+3,5+3,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	2,5+3,5+3,5+3,5+5,0		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5			A++/A+			A++/A+

NOTA: Los valores mostrados de eficiencia son para Refrigeración/Calefacción (clima medio).