

Elacell Horizontal

Instalaciones especiales

Los termos eléctricos Elacell Horizontal están específicamente diseñados para cubrir esta necesidad de instalación, por ejemplo, encima de una puerta o bajo las escaleras. Están disponibles en capacidades de 50 a 100 litros y son muy fáciles de instalar.




Características

- ▶ Disponible de 50 a 100 L.
- ▶ Instalación horizontal.
- ▶ Control de temperatura con mando.
- ▶ Depósito de acero vitrificado.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- ▶ Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos.
- ▶ Diseño moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

La clasificación energética de la imagen muestra la máxima eficiencia de la gama.

Datos técnicos	Uds.	Elacell Horizontal 50 L	Elacell Horizontal 80 L	Elacell Horizontal 100 L
Capacidad	l	50	75	100
Medidas (alto x fondo)	mm	622 x 452	821 x 452	1023 x 452
Potencia	W	1500	1500	1500
Clase de eficiencia energética	-			
Espectro ErP	-	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo	-	M	M	L
Tensión de conexión	Vac	230	230	230
Frecuencia	Hz	50	50	50
Corriente eléctrica	A	6,5	6,5	6,5
Presión máx. autorizada	MPa (bar)	8	8	8
Tomas de agua	Pulg	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo de calentamiento (ΔT- 50 °C)	-	1 h 56 m	3 h 05 m	3 h 55 m
Rango de temperatura	°C	10 °C - 65 °C	10 °C - 65 °C	10 °C - 65 °C
Grado de protección	-	IP24	IP24	IP24
Peso del acumulador vacío	kg	15,5	20,1	24,9
Peso del acumulador lleno	kg	65,5	95,5	124,9
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	65	94	137

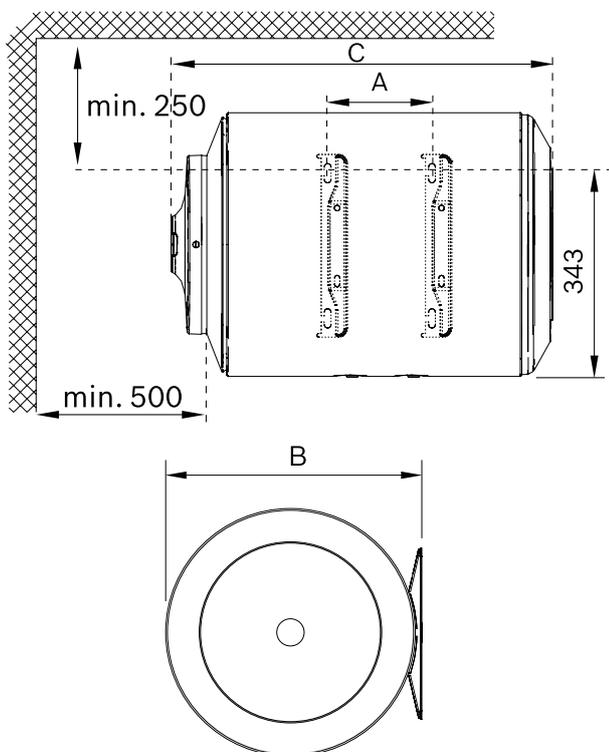

Dimensiones (mm) Elacell Horizontal

Modelos	A	B	C
Elacell Horizontal 50 L	165	452	622
Elacell Horizontal 80 L	350	452	821
Elacell Horizontal 100 L	495	452	1023